



Unterflurkonvektoren - Ausgeklügeltes Design

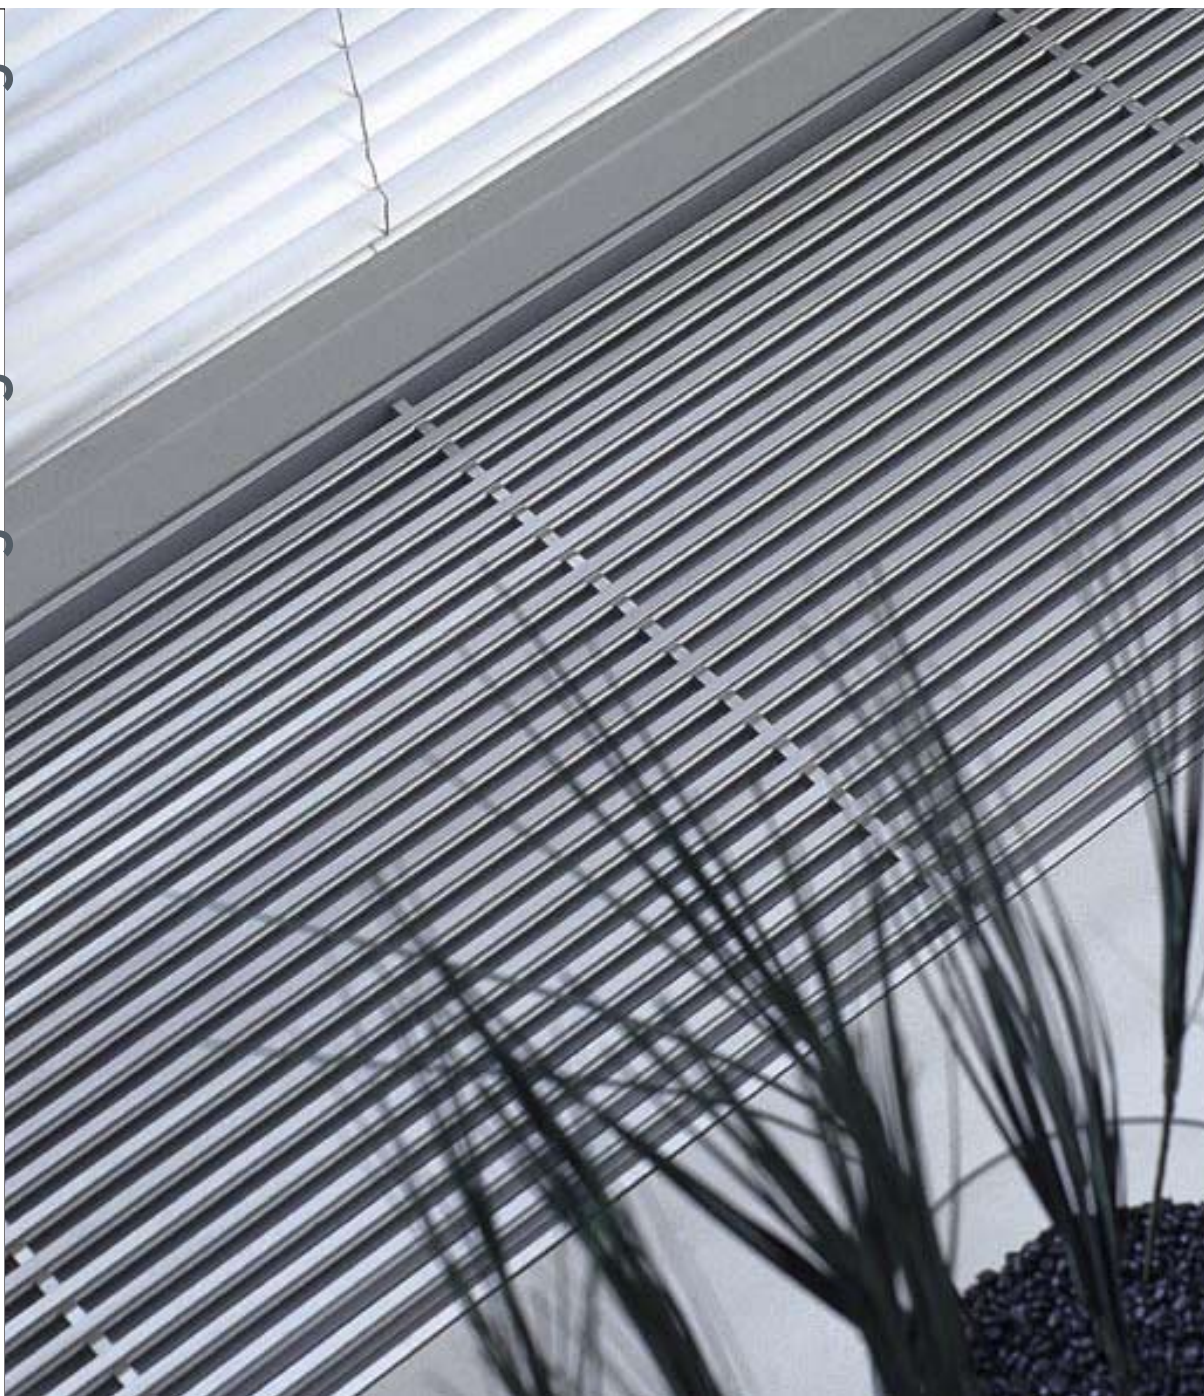

Intelligente Lösungen.

carlo 
Loysch KG

Kompromisslose Qualität

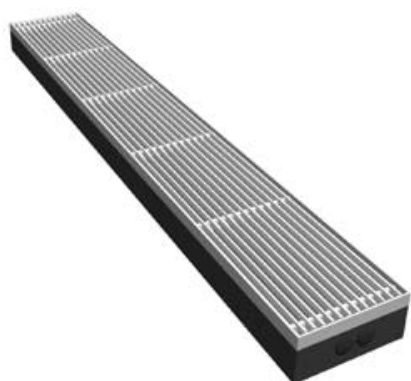

Der designstarke Unterflurkonvektor ist die perfekte Beheizungslösung für Wintergärten, großflächige Fensterfronten, Geschäfts- und Ausstellungsräume. Denn solche Bereiche können oft nur schwer beheizt werden und beschlagene Fenster trüben häufig die Sicht.

Der elektrische Unterflurkonvektor wird als einbaufertige Einheit direkt auf dem Rohfußboden montiert. Nach dem Verlegen des Bodens ist nur mehr der Rost zu sehen, der in verschiedenen Farben und Ausführungen geliefert werden kann. Der Unterflurkonvektor bietet hohen Komfort, indem er Schutz gegen die - von großflächigen Fensterscheiben durchgelassene - Kältestrahlung bietet. Die größeren Modelle besitzen ausreichende Leistung um als Hauptheizung zu fungieren.

Der Innenraum des Schachtes sowie das Heizelement sind dunkelgrau lackiert und somit für das Auge fast "unsichtbar". In jedem Heizelement sind 4 Stk. Übertemperatursicherungen eingebaut, somit ist auch bei sehr langen Bodenkonvektoren die maximale Sicherheit im Störfall gegeben. In Übereinstimmung mit den neuesten Empfehlungen hinsichtlich Oberflächentemperatur erwärmt sich der Rost auf maximal 43°C, Verbrennungen sind somit ausgeschlossen.

Technische Daten:

- ➔ Anschluss 230 V
- ➔ Schutzklasse I, Schutzart IP 54
- ➔ CE-konform nach EN 60335
- ➔ rasch einsetzende Heizwirkung
- ➔ lange Lebensdauer
- ➔ hohe Betriebssicherheit
- ➔ Rost aus eloxiertem Aluminium in verschiedenen Ausführungen und Farben (natur, schwarz, dunkelbraun, messing)

Abmessung (BxHxL/mm)	Leistung	Gewicht
180x90x1000	155 W	7,6 kg
180x90x1200	200 W	9,1 kg
180x90x1500	266 W	11,4 kg
180x90x1700	310 W	12,9 kg
180x90x1900	355 W	14,4 kg
180x90x2100	400 W	16,0 kg
180x90x2300	444 W	17,5 kg

Abmessung (BxHxL/mm)	Leistung	Gewicht
180x90x2500	488 W	19,0 kg
180x90x2700	532 W	20,5 kg
180x90x2900	577 W	22,0 kg
180x90x3100	621 W	23,6 kg
180x90x3500	710 W	26,6 kg
180x90x3900	800 W	29,7 kg

carlo 
Loysch kg

A-3390 Melk, Pielach 6
Tel. +43 (0) 27 52 / 529 11
Fax +43 (0) 27 52 / 529 11 21
office@loysch.at, www.loysch.at