

# Elektro-Speicherofen

Ideal für  
Niedrig-  
Energie-  
Häuser


In über 90  
Glasurfarben!

Schnell  
und einfach  
aufgebaut!

**WOK**  
manufaktur




## FERTIGSYSTEME

**INFRAROT-KERAMIKTEILSPEICHEROFEN "WOK"** Lieferung: unfrei LZ: ca. 3 Wochen<sup>2</sup>

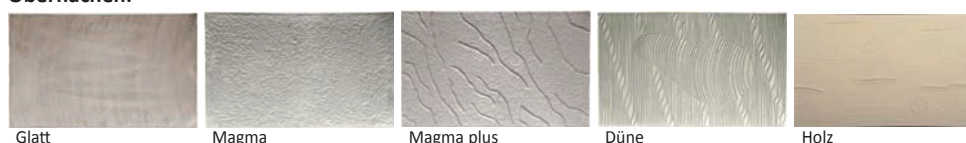
Keramischer, glasierter Rundofen mit 60 cm Durchmesser und 128 cm Höhe. Angenehme gesunde Strahlungswärme vom Kachelofen ohne Rauchfang, und ohne Brennholz. Geschlossene Bauweise ohne Luftaustrittsöffnungen. Elektro-Teilspeicherofen mit zwei Schamotte-Heizplatten von je 500 Watt und im Sockel eingebauter Anschlusstechnik samt Ofentemperaturregelung. Oberflächentemperatur stufenlos bis ca. 100°C regelbar, Temperaturbegrenzung, ca. 2 m Anschlusskabel mit Schukostecker, Leistung 1000 W, 230 V, Schutzklasse I, Schutzart IP20, Gewicht: 220 kg, Oberfläche: Glatt, **Farben:** Beige 23 (cremeweiß), Nuss mit Specks Q5 (braun), Kupfer R8 (metallisch braun)

|           | Bezeichnung                                                              | Farbe             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| H10042300 | C Teilspeicher DM 60 x 128 cm                                            | Beige 23          |
| H1004Q500 | C Teilspeicher DM 60 x 128 cm                                            | Nuss m. Specks Q5 |
| H1011R800 | C Teilspeicher DM 60 x 128 cm                                            | Kupfer R8         |
| HLIEF0000 | - Direktlieferung innerhalb Österreichs                                  | -                 |
| HMONT0000 | - Lieferung und Montage durch WOK-Werkkundendienst innerhalb Österreichs |                   |
| -         | - Unterlegplatte aus Glas                                                |                   |
| -         | - Andere WOK Glasuren                                                    |                   |

**INFRAROT-KERAMIKHEIZPANEEL "WOK"** Lieferung: frei Haus<sup>3</sup> LZ: ca. 3 Wochen<sup>2</sup>

Keramische überglasierte Platte mit integriertem elektrischen Flächenheizelement. Geschlossene Bauweise mit wandseitiger Wärmedämmung und Rückseite aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Oberflächentemperatur ca. 80°C, Temperaturbegrenzer mit automatischer Wiedereinschaltung, 1,5 m Anschlusskabel mit Schukostecker, Leistung 140 W, 230 V, Schutzklasse I, Schutzart IP20, Abmessung 35 x 57 x 5,6 cm (L x H x T inkl. Wandabstand), Gewicht 9,8 kg, Oberflächen: Glatt, Magma, Magma plus, Düne, Holz, **Farben:** Karminrot D6 (dunkelrot), Beige 23 (cremeweiß), Nuss mit Specks Q5 (braun), Schiefer S6 (grau), Feuerrot F3 (orange)

|           | Oberfläche   | Farbe              |
|-----------|--------------|--------------------|
| H1010D600 | C Glatt      | Karminrot D6       |
| H10102300 | C Glatt      | Beige 23           |
| H1010Q500 | C Glatt      | Nuss mit Specks Q5 |
| H1010S600 | C Glatt      | Schiefer S6        |
| H1010F300 | C Glatt      | Feuerrot F3        |
| H1011D600 | C Magma      | Karminrot D6       |
| H10112300 | C Magma      | Beige 23           |
| H1011Q500 | C Magma      | Nuss mit Specks Q5 |
| H1011S600 | C Magma      | Schiefer S6        |
| H1011F300 | C Magma      | Feuerrot F3        |
| H1012D600 | C Magma Plus | Karminrot D6       |
| H10122300 | C Magma Plus | Beige 23           |
| H1012Q500 | C Magma Plus | Nuss mit Specks Q5 |
| H1012S600 | C Magma Plus | Schiefer S6        |
| H1012F300 | C Magma Plus | Feuerrot F3        |
| H1013D600 | C Düne       | Karminrot D6       |
| H10132300 | C Düne       | Beige 23           |
| H1013Q500 | C Düne       | Nuss mit Specks Q5 |
| H1013S600 | C Düne       | Schiefer S6        |
| H1013F300 | C Düne       | Feuerrot F3        |
| H1014D600 | C Holz       | Karminrot D6       |
| H10142300 | C Holz       | Beige 23           |
| H1014Q500 | C Holz       | Nuss mit Specks Q5 |
| H1014S600 | C Holz       | Schiefer S6        |
| H1014F300 | C Holz       | Feuerrot F3        |

**Oberflächen:****Farben:**