


DRUCKLUFTERHITZER

"carlo" Loysch GmbH, 3390 Melk,
Pielacher Straße 50, Austria
Tel. +43 (0) 27 52 / 529 11
Fax +43 (0) 27 52 / 529 11 21
office@carlo.at, www.carlo.at

Verwendung:

Erwärmung von trockener und ölfreier Druckluft bis maximal 8 bar, z. B. für Lebensmittel- und Pharmaindustrie.

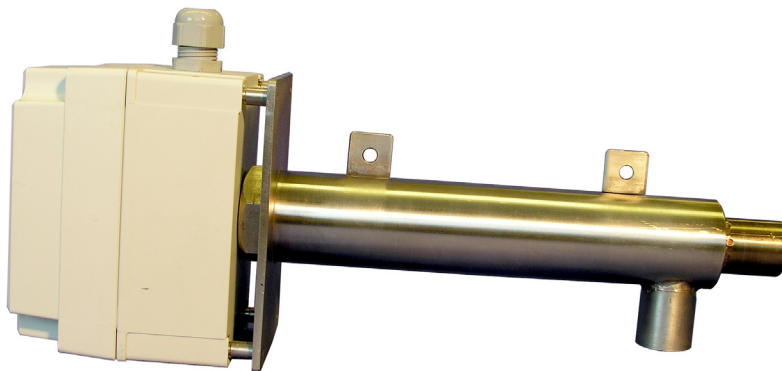

Technische Daten:


Ausführung: Kompakter Durchlauferhitzer aus Edelstahl 1.4301 (gem. Zeichnung), mit gekapseltem tauschbaren Heizelement und spezieller Luftführung, Anschlussgehäuse aus PVC, dauer temperaturbeständig bis 80°C mit integriertem elektronischen Temperaturregler (einstellbar) als Überhitzungsschutz für das Heizelement

Montage: waagrecht über die angeschweißten Laschen

Eigenschaften: Schutzklasse I, Schutzart IP 65
Druckluftanschlüsse: Anschweißenden DN 15
max. Austrittstemperatur: 400°C (siehe Diagramm)
max. Zulufttemperatur: 40°C
max. Umgebungstemperatur: 40°C
Luftmenge: mind. 5 Nm³/h (4 bar) max. 70 Nm³/h (4 bar)
Betriebsdruck: 8 bar

Typen:

Art.-Nr.	Leistung	Spannung	LxHxT/mm
EDRUC1250	1250 W	230 V AC	364 x 160 x 80
EDRUC2000	2000 W	230 V AC	454 x 160 x 80
EDRUC3000	3000 W	230 V AC	600 x 160 x 80
EDRUC4000	4000 W	230 V AC	759 x 160 x 80

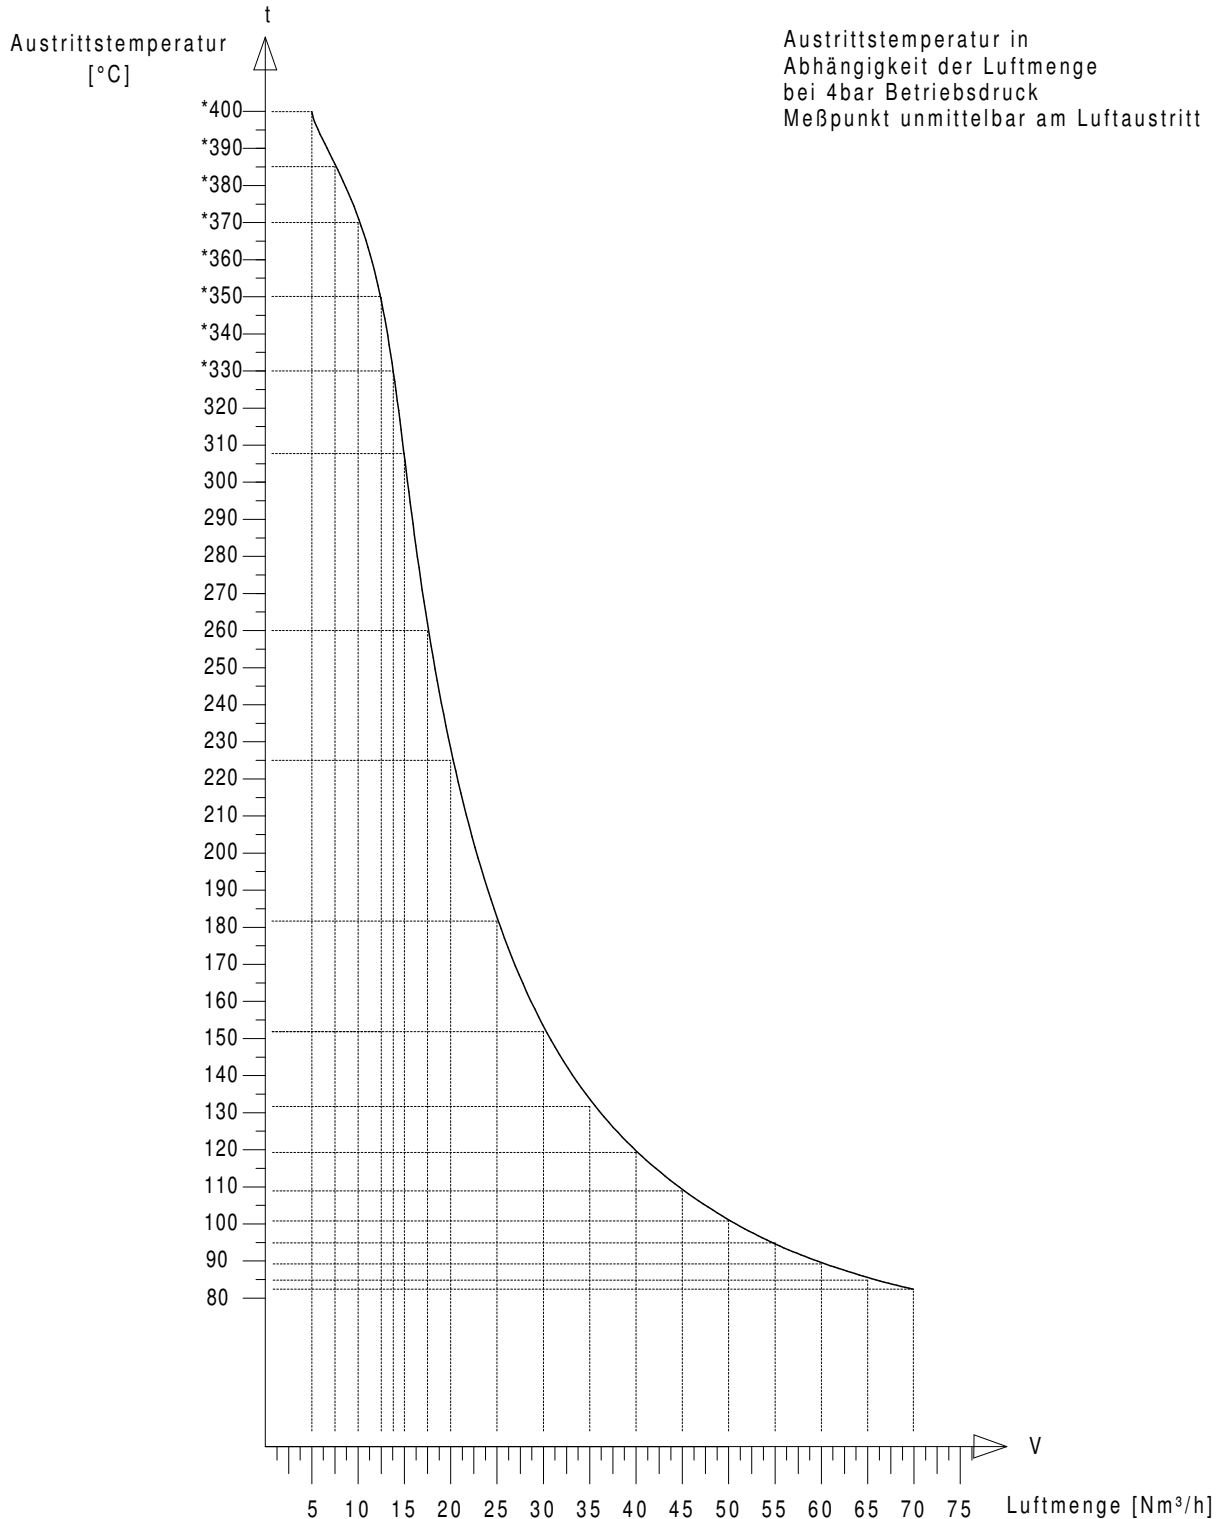

*Überhitzungsschutz (600°C) schaltet

				Datum	Name	Benennung
				04.2004	Scheich	Druckluftherhitzer
						1250W / 230V
				Für diese Unterlagen behalten wir uns alle Rechte vor-auch für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung.Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden!		
Pos.	Menge	Benennung	Werkstoff			Druckluftherhitzer.prt

carlo
Loysch

carlo-Loysch Gmbh
Innovative Wärmetechnik
A-3390 Melk/Austria

Maßstab