


MIKANIT-FLACHHEIZKÖRPER

Verwendung:

Mikanit- (Glimmer) Flachheizkörper eignen sich besonders zur Beheizung von Werkzeugen, Formen, Vorrichtungen, Pressplatten, Kesseln, usw.

Ausführung:

Heizleiterträger und Deckisolierung aus speziellem Heizmikanit. Wahlweise mit oder ohne Ummantelung aus zunderbeständigem Blech. Anschlüsse sind als blanke verseilte Anschlusslitzen oder als glasseideisolierte Reinnickellitze möglich. Bauformen eckig, rund oder oval mit Durchbrüchen bzw. Bohrungen gemäß Kundenspezifikation.

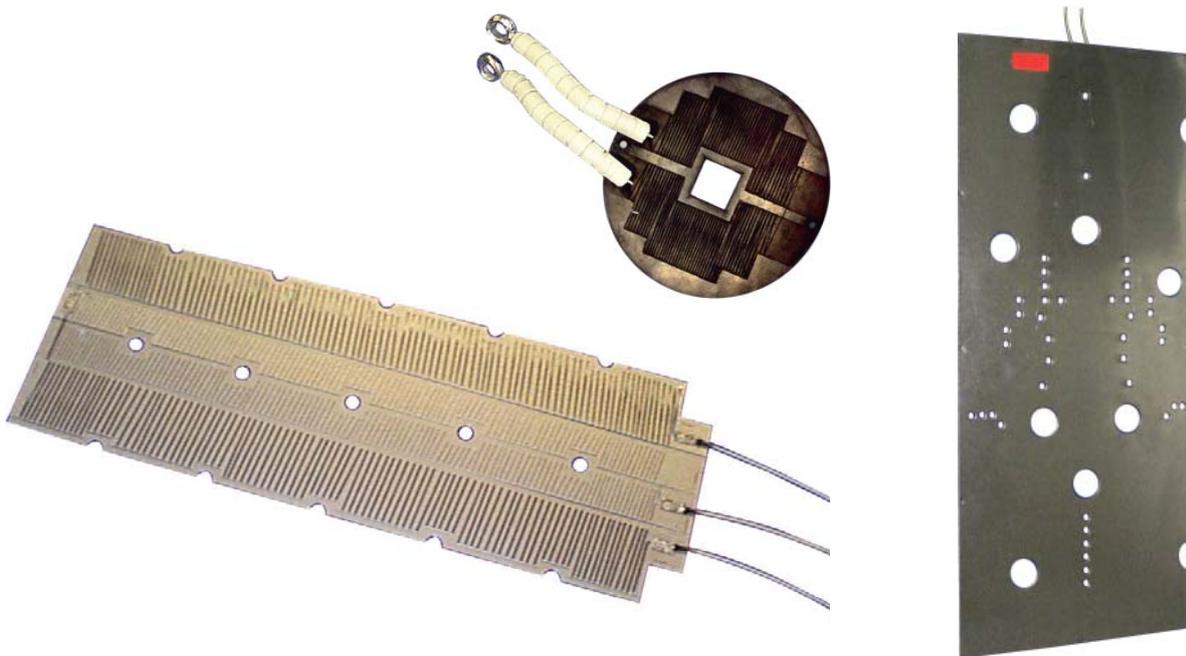

Technische Daten:

Leistung: bis 6000 W
spez. Oberflächenbelastung: bis 3,5 W/cm²
Spannung: bis 400 V
Max. Arbeitstemperatur: 350°C

WICHTIG:

Mikanitheizkörper müssen vollflächig an das zu beheizende Teil angepresst werden. Dies ist für eine gute Wärmeableitung sehr wichtig. Auf Wunsch fertigen wir auch eine Stahl-Druckplatte für Sie an.

Bitte beachten Sie die Montage- und Betriebsanleitung!