


BERIPPTE ROHRHEIZKÖRPER

"carlo" Loysch GmbH, 3390 Melk,
Pielacher Straße 50, Austria
Tel. +43 (0) 27 52 / 529 11
Fax +43 (0) 27 52 / 529 11 21
office@carlo.at, www.carlo.at

Verwendung:

- Zur Luftherhitzung und als Konvektionsheizung in Industrieöfen, Trockenschränken, Lacktrocknungsanlagen, Klimageräten, Trockenpressen, Tiefkühlanlagen, etc.

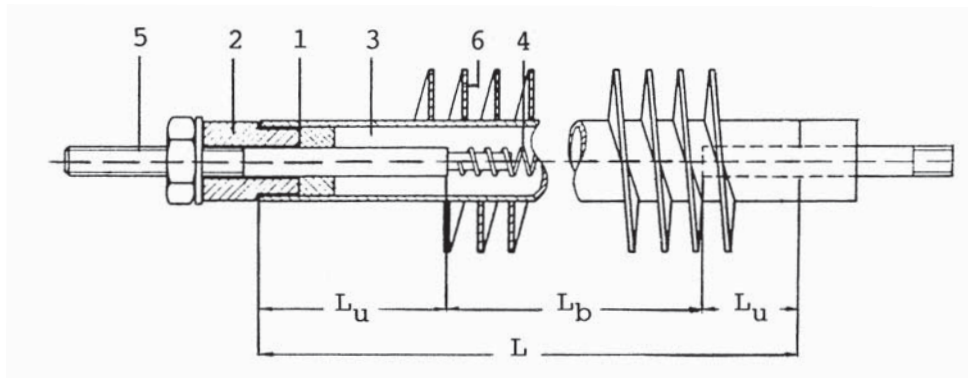

1. Metallischer Rohrmantel
2. Keramische Endbuchse
3. Magnesiumoxydpulver
4. Heizleiter
5. Anschlußbolzen
6. Rippen

L = Rohrlänge
 L_u = unbeheizte Länge
 L_b = beheizte Länge

Technische Daten:

- Werkstoff: je nach Verwendungszweck werden Rippenrohrheizkörper aus Stahl oder Chromnickelstahl hergestellt.
- Ausführung: in gerader oder gebogener Ausführung (die Berippung kann im Bogenbereich unterbrochen werden)

Eigenschaften:

- durch die erheblich vergrößerte Oberfläche können Rippenrohrheizkörper um das zwei- bis dreifache gegenüber glatten Rohrheizkörpern belastet werden
- es ergeben sich geringere Oberflächentemperaturen und kürzere Baulängen

WICHTIG:

Da für das Biegen von Rippenrohrheizkörpern besondere Vorrichtungen notwendig sind, kann dies aus Garantiegründen nur in unserem Werk erfolgen.